


U-3200UV

i3200-U1

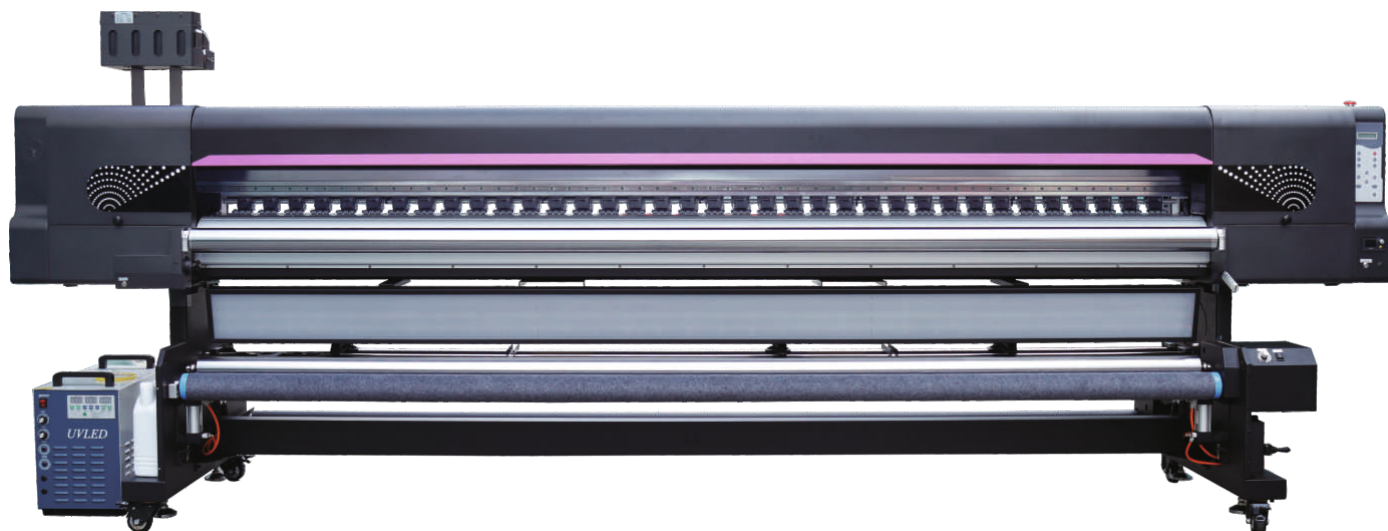

IMPRIMARE UV IN 4 CULORI SI ALB

Model	U-3202UV	U-3203UV	U-3204UV
Capete de imprimare si cantitatea	i3200-U1 (polimerizabila UV) 2 bucati	i3200-U1 (polimerizabila UV) 3 bucati	i3200-U1 (polimerizabila UV) 4 bucati
Viteza de imprimare / Numar de treceri	8 PASI: 16 mp/ora	8 PASI: 24 mp/ora	8 PASI: 32 mp/ora

CARACTERISTICI

- * Capete de imprimare Epson PrecisionCore i3200-U1 pentru a imprima cu cerneala polimerizabila sub actiunea luminii UV.
- * Sisteme *duple* de alimentare si preluare a media cu tensiune constanta si masa cu vacuum pentru a aplatiza materialele in rola si asigura o distanta constanta intre capetele de imprimare si material si astfel o imprimare la o calitate superioara.
- * Platforme de incalzire in fata, masa si spate si baterie de ventilatoare cu incalzire cu tuburi cu infrarosu se regasesc in dotarea standard.
- * Structura imbunatatita a sasiului, cu stabilitate ridicata ce asigura imbunatatirea acuratetei si stabilitatii imprimarii.
- * Poate fi configurata optional pentru imprimare CULOARE-ALB-CULOARE pentru imprimari backlit de exceptie.



SPECIFICATII

Latimea de imprimare	3,20 m	Tipul de media	Toate tipurile de materiale in rola de interior sau exterior
Sistemul de incalzire	Racire pe baza de apa	Dimensiuni	L 4520 mm * 985 mm * H 1728 mm
Mediul de lucru Temperatura / Umiditate	Temperatura: 20-25 C, umiditate: 40-55%	Dimensiuni colet	L 4620 mm * 1085 mm * H 1330 mm
Putere	Putere imprimanta: 500W	Greutate neta (kg)	540 kg
RIP software	Photoprint (RIIN / Maintop optional)	Greutate bruta (kg)	760 kg

EPSON i3200-U1 (polimerizabila UV)

Performanța tragerii picăturilor (volumul picăturilor și frecvența de tragere)	2 niveluri de gri	5 pl (43.2kHz)
	3 niveluri de gri	6,12.5 pl (21.6kHz)
	4 niveluri de gri	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)