

Imprimanta DTF textile cu 2 sau 4 capete

MM-DTF-62

i3200-A1 2 capete



4 Pasi - 22m²/h
6 Pasi - 15m²/h

MM-DTF-64

i3200-A1 4 capete



4 Pasi - 22m²/h
6 Pasi - 15m²/h




**Stabila, rapida, de incredere
 Inalta rezolutie si viteza**

Aplicabila pe orice material textil
 Rezistenta mare la zgarieturi, elastica

CARACTERISTICI

- * Capete de imprimare Epson PrecisionCore i3200-A1 pentru a imprima cu cerneala DTF pentru textile.
- * Sisteme de alimentare si preluare a media cu tensiune constanta pentru a aplatiza materialele in rola si asigura o distanta constanta intre capetele de imprimare si material si astfel o imprimare la o calitate superioara.
- * Platforme de incalzire in fata, masa si spate.
- * Structura imbunatatita a sasiului, cu stabilitate ridicata ce asigura imbunatatirea acuratetei si stabilitatii imprimarii.
- * Usor de utilizat si intretinut.
- * Sistem de recirculare al cernelei albe ce asigura o imprimare mai lina, prelungind durata de viata a capetelor de imprimare.

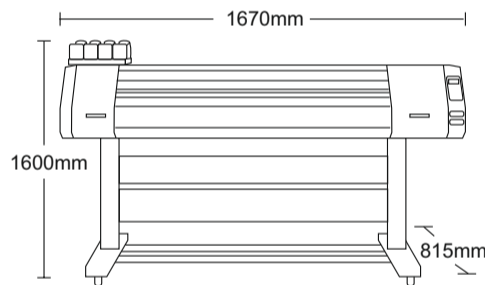

SPECIFICATII

Denumire	Imprimanta DTF textile MM-DTF-60	
Model	MM-DTF-62	MM-DTF-64
Capete de imprimare Cantitate capete	i3200-A1 2 bucati	i3200-A1 4 bucati
Latimea de imprimare	600 mm	
Tipul de media	PET film	
RIP Software	Photoprint (Main Top, RIIN optional)	
Temperatura / Umiditate	Temperatura - 20-30C / Umiditate - 45-55%	
Alimentare / Putere	230 V, 50 Hz / Putere - 350W	
Dimensiuni imprimanta (Fara vibrare/uscarea)	1670 mm x 815 mm x 1000 mm	
Dimensiuni imprimanta (Colet)	2025 mm x 840 mm x 740 mm	
Greutate neta / bruta	150kg / 210 kg	
Sistemul de finisare film	Echipamentul de finisare include sistemul integrat de vibratie pentru pudra, cuptorul cu sau fara conveyor si rola de preluare automata (take-up)	

EPSON i3200-A1 (cerneala DTF textile) - 4 canale de culoare

Performanța tragerii picaturilor (volumul picăturilor și frecvența de tragere)	2 niveluri de gri	5 pl (43.2kHz)
	3 niveluri de gri	6,12.5 pl (21.6kHz)
	4 niveluri de gri	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)