

PREFERATA PIETEI PENTRU OPERE DE ARTA



NC-UV9060MAX


Imprimanta UV cu pozitionare vizuala

Noua imprimantă - NC-UV9060MAX de la Nocal vine cu o nouă identificare vizuală și o poziționare precisă. Imprimanta poate identifica poziția cu precizie și poate rezolva cu ușurință problemele de poziționare. Folosind 8 culori, alb, lac și grund produce imagini cu saturație ridicată și culori strălucitoare. De asemenea, imprimanta poate pulveriza direct grund (pretratament), ceea ce poate intensifica aderența și poate economisi timp și muncă. Este disponibilă și imprimarea suprafețelor sever concave și convexe datorită imprimării de la înaltime foarte mare de 2-12 mm (high drop printing). Este utilizată pe scară largă în insigne pin, semnalistica, cadouri, jucării și alte industrii. Calitatea echipamentului este probabil cea mai ridicată din industrie la aceasta suprafața de lucru. Ofera stabilitate, confort, rapiditate și calitate înaltă. Fiecare detaliu este conceput cu atenție pentru a face utilizatorul să aibă o experiență mai bună.

Caracteristici

Identificare vizuala noua si pozitionare precisa


Scanare cu cameră de înaltă definiție, recunoaștere precisă a texturii conturului materialului; integrare pentru sistemul software vizual, schimbarea istoricului setului de interacțiuni software, operare ușoară și rapidă; imaginile se pot localiza automat și precis, eroarea de recunoaștere este controlată în $\pm 0,1$ mm.

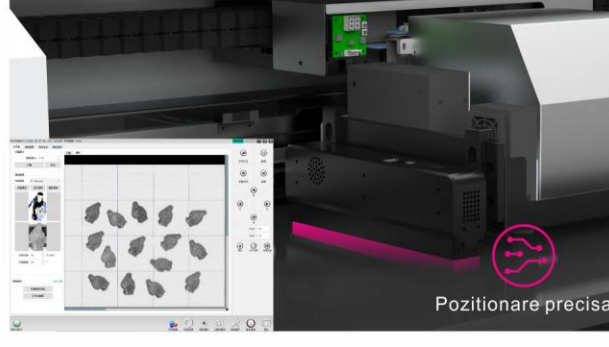

Pozitionare precisa

Inaltime de imprimare de 0-180mm

Înălțimea de imprimare poate ajunge până la 180 mm și are o masă high-end rectificată, cu vacuum de 900*600 mm. Satisface nevoile de imprimare din cele mai multe industrii. Imprimarea UV nu este limitată de materialul pe care se imprimă (iar pretamentul ajută enorm în cazul materialelor speciale) personalizările fiind ușor de realizat.

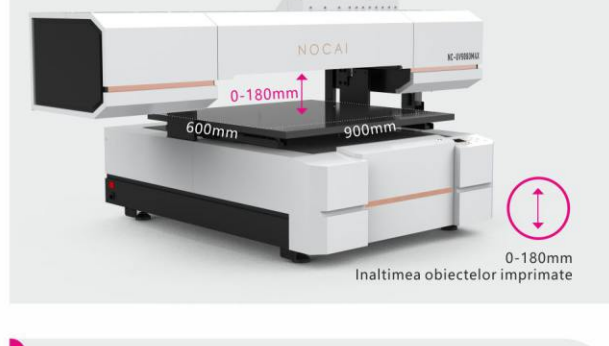

0-180mm
Înălțimea obiectelor imprimate

Precizie ridicată, stabilitate ridicată și sasiu integrat al mașinii


Sasiu din aluminiu de aviație turnat sub presiune și rectificat de o mașină de frezat CNC, cu o precizie controlată de prelucrare a suprafeței și ghidare cu abatere sub 0,02 mm. Materialele sale sunt solide, greu de deformat și au stabilitate ridicată.



Înaltă stabilitate


8 culori + alb + pretratament imprimate in acelasi timp

Folosește patru capete de imprimare importate de înaltă precizie, durabile și originale. Imprimarea direct cu pretratament întărește aderența cernelei. Economisește timp și forță de muncă și obțineți o acoperire uniformă de fiecare dată. Prin imprimare în 8 culori se obțin saturație ridicată și culori strălucitoare. Efectele de imprimare în relief (3D), lacuire selectivă lucioasă sau înghețată apar simultan, ceea ce satisface nevoile majorității clienților.

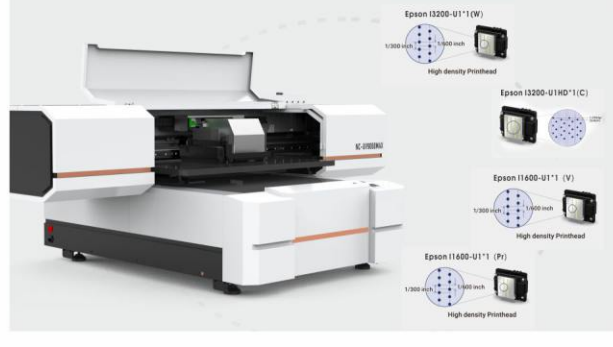

Permite imprimare de la distanta foarte mare de 2-12mm (high drop printing)

Este controlat de un software inteligent care permite imprimarea de la înaltime foarte mare de 2-12 mm, reducând cerințele de planeitate ale suporturilor de imprimare și îndeplinind cerințele de imprimare a suprafețelor neuniforme ale unor produse.

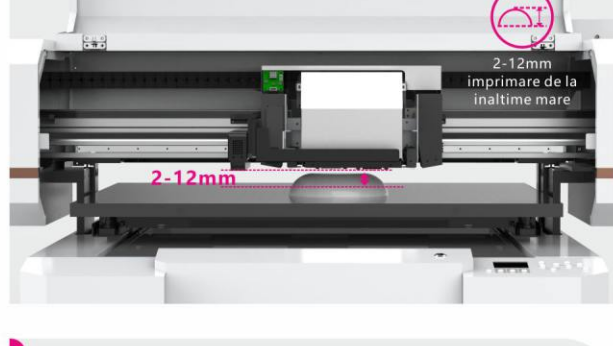

Detaliile evidențiază calitatea

Designul permite glisarea panoului de control și evită erorile de funcționare cauzate de blocarea panoului de control de către platformă în timpul funcționării mașinii și îmbunătățește experiența utilizatorului. Panoul de control este proiectat cu grijă pentru o operare convenabilă și o întreținere ușoară.




Aplicatii

Imprimanta digitală cu jet de cerneală cu poziționare vizuală NC-UV9060MAX este destinată în principal industriilor care necesită o precizie ridicată de poziționare fără grija poziționării exacte a obiectelor. Ajută utilizatorii să rezolve problemele de poziționare a produselor și imaginilor în timpul tipăririi. De asemenea, poate ajuta utilizatorii să rezolve punctele de bază, cum ar fi costul ridicat al matrițelor și înlocuirea frecventă a matrițelor. Software-ul de poziționare vizuală și imprimare este foarte integrat, operarea poate fi foarte ușoară și rapidă. Poate îmbunătăți rata de calificare a produsului și eficiența energetică în mod eficient. În același timp, mașina este utilizată pe scară largă în jucării, meșteșuguri și cadouri, digital 3C, cosmetice, papetărie, semn publicitare, ambalaje și alte industrii. Nu este nevoie de sabloane, de ajustări de culoare. Aparatul oferă avantajele uscării instantanee și culori bogate.


Adio sabloane sau linii de ghidare.

În timpul producției în masă a produselor, software-ul scanează automat contururile și liniile produsului și identifică modelele corespunzătoare pentru a le potrivește. Acest lucru elimină necesitatea plasării manuale a produselor sau a sabloanelor de produse personalizate prin contururi imprimate și elimină nevoia unui design asistent suplimentar. În timp ce economisește costurile de personalizare a forței de muncă și a matriței, rezolvă temeinic punctul dureros al randamentului scăzut cauzat de poziționarea inexactă a produsului în procesul de producție al utilizatorului, îmbunătățind considerabil eficiența producției de imprimare.

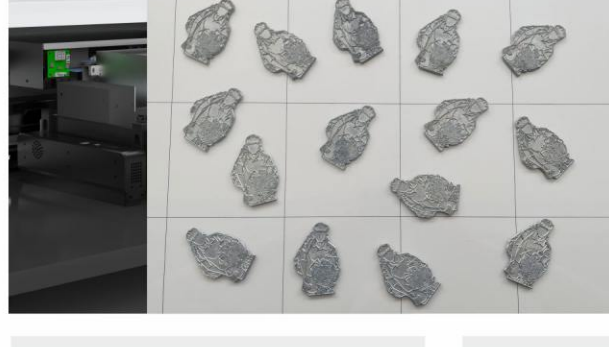

Rezolvă problema poziționării dificile a produselor cu forme neregulate.

Rezolvarea problemei poziționării dificile a produselor cu forme neregulate a fost întotdeauna o provocare. Cu funcția de poziționare vizuală, utilizatorii nu trebuie să realizeze separat matrițe sau sabloane complexe pentru produsele neregulate. În intervalul de scanare al platformei, produsele neregulate pot fi plasate în mod arbitrar, iar software-ul va scana, localiza, potrivește și imprimă automat. Rezolvă simplu problemele tipăririi și poziționării dificile a produselor neregulate și îmbunătățește experiența utilizatorului.

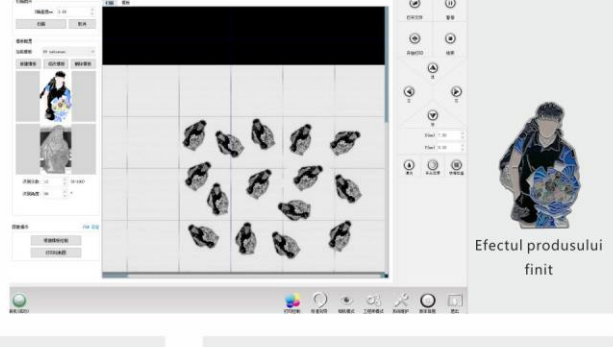

Industria jucariilor



Industria meșteșugurilor și a cadourilor



Industria perifericelor 3C digitale



Industria ambalajelor



Industria de papetărie



Industria de publicitate

Cerințe de configurare a computerului:

Sistem de operare: Windows 10/11 (64 biți) Versiune profesională
Procesor CPU: i5 sau mai sus
Memorie: 8G sau mai mare recomandată
Tip hard disk: 500 GB sau mai mult
Placă grafica: Nu este necesară placa grafică independentă
Placă de rețea: Placă de rețea Gigabit 1000M 1 conector
Display: Se recomandă raportul de rezoluție 1920*1080



*Calculatorul, pupitrul și standul imprimantei trebuie asigurate de către beneficiar.

Parametrii

Model	NC-UV9060MAX			
Configurație capete imprimare	Epson I3200-U1*1(W)	Epson I3200-U1HD*1(C)	Epson I1600-U1*1 (V)	Epson I1600-U1*1 (Pr)
Imagine cap imprimare				
Înălțimea de imprimare față de material	2-12 mm	2-12 mm	2-12 mm	2-12 mm
Numărul de duze	3200	3200	1600	1600
Distanța dintre duze	1/300 (inch)	1/300 inch	1/300 inch	1/300 inch
Numărul de linii de duze	8	8	4	4
Numărul maxim de culori acceptate	4	8	4	4
Performanța de tragere a picăturilor (volumul picăturilor și frecvența de tragere)	2 niveluri de gri	5 pl (43.2kHz)	5 pl (43.2kHz)	5 pl (43.2kHz)
	3 niveluri de gri	6,12.5 pl (21.6kHz)	6,12.5 pl (21.6kHz)	6,12.5 pl (21.6kHz)
	4 niveluri de gri	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)	3.8,6.2,9.3 pl (21.6kHz)
Dimensiunea imprimării		900*600 mm		
Înălțimea maximă a obiectelor		0-180 mm		
Soluții imprimare		Pretratament (primer), alb, culori și lac selectiv imprimate simultan		
Mod de imprimare		CMYKLcLmLkLk + Alb (W) + Lac (V) + Pretratament (Pr)		
Rezoluție		720*900dpi / 720*1200dpi		
Dimensiuni imprimantă		2000mm*1355mm*790mm		
Greutate netă		250 KG		
Dimensiuni ambalare		2190mm*1700mm*990mm		
Greutate totală		450 KG		
Rip software		FlexiPRINT MiniServer 22 Nocal Edition		
Viteză de imprimare		1.23-2 mp/ora - 5 mp/ora		
Grafică și format de text		Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,Ai		
Metoda de conectare		Cablul rețea		
Alimentare		AC220V/110V±10 (50HZ-60HZ)		
Puterea nominală		470 W		
Mediul de lucru		Temperatura: 20°C-28°C Umiditate: 35%-65%		
Condiții de operare		Praf / Evitați medii cu praf Iluminare / Evitați lumina solară directă		
Tipul de cerneală		Cerneala ecologică pe baza de apă cu polimerizare UV		

Sistem de poziționare vizuală

Metoda de identificare	Identificare suprafața cu camera de înaltă rezoluție
Suprafața de scanare a camerei	900*600mm
Acuratețea de poziționare a imprimării	0.1mm
Distanța camera de recunoaștere	0-8mm
Scanare completă suprafața	În jur de 90 secunde



Guangzhou Nuocai Digital Products Co., Ltd.
+8620-87215622
Distribuit în România de:
COMPASS SRL
Parangului 13E, 200778 Craiova
+40726 266 727



No.28, Haogang Avenue, Dagang Town, Nansha District,
Guangzhou city, China



www.compass.ro



www.gznocal.com