


Upgradabile. Fiabile. Costuri reduse de intretinere.

echo printers


echojet PRO™ XSP32-8/12/16

ECHOJET PRO. Productivitate cu minima investitie.

the future.today.

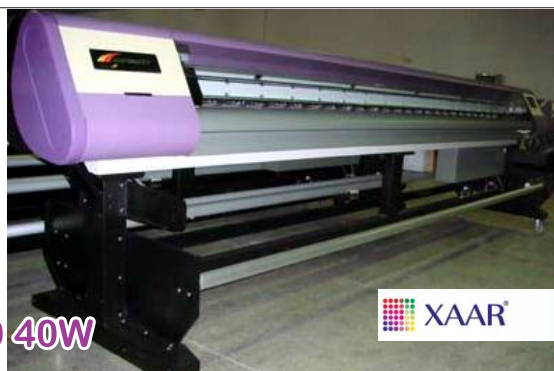

720x1440 dpi



Xaar® XJ-128-360 40W



XJ-128

Capetele Xaar 128-360 cu dimensiunea picaturii de 40 de picolitri raman o alegere extrem de populara. Acum ieftine si la fel de usor de intretinut, functionand impecabil in cele mai vitrege conditii, permit obtinerea de viteze mari de lucru. Verificate si testate pe numeroase platforme in ultimii ani, cu un nou management reprezinta o solutie viabila pentru imprimarile de exterior ajungand acum la rezolutii interpolate de pana la 720x1.440 dpi. De aceea le propunem ca o solutie extrem de accesibila pentru imprimantele echo ale seriei Echojet PRO. Cu latimi de 3,20 m si cu echipare de 8, 12 sau chiar 16 capete pot imprima cu viteze de pana la 60 mp/ora.


Utilizand cernelurile tip solvent/eco-solvent de fabricatie europeana executa tiparituri de calitate fotografica de exterior (outdoor) extrem de rezistente la factorii de mediu si radiatiile ultraviolete (durata de viata 3 ani)

Sistemele automate de alimentare cu media, de rulare a materialelor printate, de pre si post incalzire cu temperaturi reglabile, si sistemul automat de curatare si pastrare a capetelor, transforma procesul de tiparire intr-o operatie extrem de simpla.

Totusi, nu pot fi ignorate ca atuari importante pretul mic de achizitie intretinerea necostisitoare.

tehnologie verificata

	XSP 32-08	XSP 32-12	XSP 32-16
Tehnologia de tiparire	Drop-on-demand piezoelectric	Drop-on-demand piezoelectric	Drop-on-demand piezoelectric
Capetele de tiparire	8 bucati (Xaar128-360)-128 duze	12 bucati (Xaar128-360)-128 duze	16 bucati (Xaar128-360)-128 duze
Latimea de tiparire	3,20 m	3,20 m	3,20 m
Rezolutia	720 x 1440 dpi	720 x 1440 dpi	720 x 1440 dpi
Viteza	3 pasi 28 mp/h	3 pasi 39 mp/h	3 pasi 56 mp/h
	4 pasi 21 mp/h	4 pasi 28 mp/h	4 pasi 35 mp/h
	6 pasi 16 mp/h	6 pasi 21 mp/h	6 pasi 27 mp/h
	8 pasi 9 mp/h	8 pasi 15 mp/h	8 pasi 19 mp/h
Culori	CMYK	CMYK	CMYK
Tip media	Material in rola, hartie, poliplan (Flex banner), PVC, mesh, vinyl	Material in rola, hartie, poliplan (Flex banner), PVC, mesh, vinyl	Material in rola, hartie, poliplan (Flex banner), PVC, mesh, vinyl
Cerneala	Solvent nanoparticule, 3 ani rezistenta la exterior	Solvent nanoparticule, 3 ani rezistenta la exterior	Solvent nanoparticule, 3 ani rezistenta la exterior
Tip fisier	TIFF, RGB, BMP, JPG	TIFF, RGB, BMP, JPG	TIFF, RGB, BMP, JPG
Sistem de operare	Windows XP, Vista	Windows XP, Vista	Windows XP, Vista
Software	Maintop/Onvx/Photoprint	Maintop/Onvx/Photoprint	Maintop/Onvx/Photoprint
Alimentare	230V, 50H z/60Hz, 15A	230V, 50Hz/60Hz, 15A	230V, 50Hz/60Hz, 15A
Mediul de lucru	Temperatura: peste 18 , umiditatea: 40%-70%	Temperatura: peste 18 , umiditatea: 40%-70%	Temperatura: peste 18 , umiditatea: 40%-70%
Dimensiuni	3,7mx0,9mx1,3m	3,7mx0,9mx1,3m	3,7mx0,9mx1,3m
Greutate	350kg	350kg	350kg

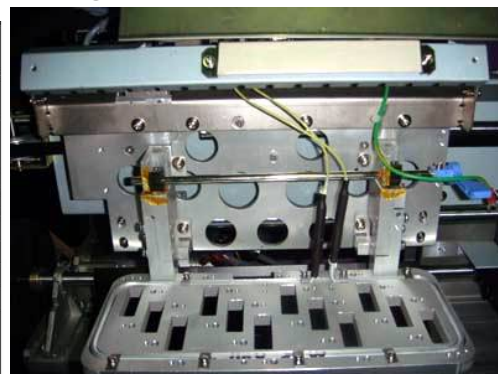

- ★ inaltime ajustabila a capetelor de imprimare intre 2 si 4 mm
- ★ incalzirea platformei capetelor de imprimare
- ★ masa cu vacuum cu pre si post incalzire reglabile pana la 55° C
- ★ curatare cu presiune pozitiva si solutie de curatare
- ★ detectarea latimii mediei de imprimare

Productivitate extrema

LARGE FORMAT PRINTERS

world of colour